

Производство в России и Китае
по немецким стандартам качества

ЗАНА®
оптимальное решение



доступно – надёжно – долговечно

Трубопроводная система ЗАНА® NiroPress®

Трубопроводная пресс-система из высококачественной нержавеющей стали

NiroPress® 316L

Пресс-фитинги **NiroPress® 316L** изготовлены из аустенитной нержавеющей стали марки AISI 316L – нержавеющая сталь с пониженным содержанием углерода и модифицированная молибденом, обладающей наивысшей коррозионной стойкостью, в том числе к межкристаллитной коррозии.

AISI	Обозначение	No. EN	C, %	Cr, %	Ni, %	Mo, %
316 L	X5 CrNiMo 17-12-2	1,4404	0,04	16,5...18,5	10,0 ... 13,0	2,0...2,5


Области применения Питьевая вода, отопление, сжатый воздух, внутренний противопожарный трубопровод, спринклерные установки, инертные газы, трубопроводы охлаждающей воды, судостроение, технические газы, гликоли и другие среды – уточняйте в техническом отделе «ЗАНА РУС».

NiroPress® 316L

Наружный диаметр, мм	Длина трубы 6 м	Длина трубы 3 м
15,0	6900015.3	6950015.3
18,0	6900018.3	6950018.3
22,0	6900022.3	6950022.3
28,0	6900028.3	6950028.3
35,0	6900035.3	6950035.3
42,0	6900042.3	6950042.3
54,0	6900054.3	6950054.3
76,1	6900076.3	6950076.3
88,9	6900089.3	6950089.3
108,0	69000108.3	69500108.3
139,7	69000140.3	69500140.3
168,3	69000168.3	69500168.3

Системные трубы NiroPress® 316L

из нержавеющей стали AISI 316L изготовлены по немецким стандартам качества в соответствии с требованиями DIN EN 10312 и техническим условиям SANHA®

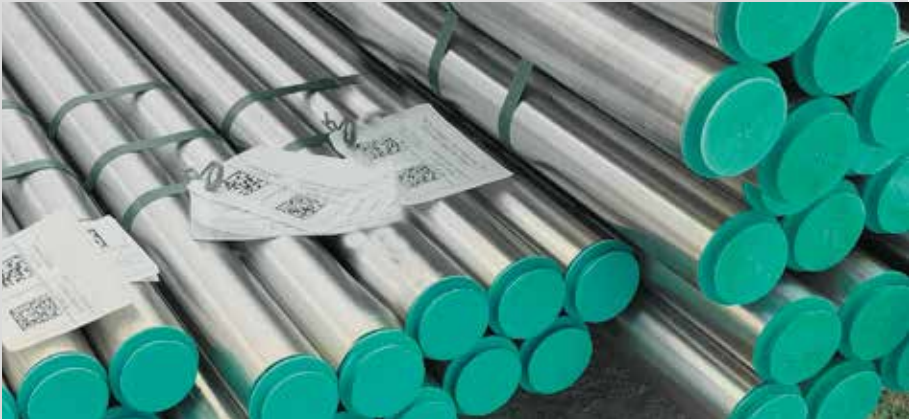

Локализованную продукцию легко отличить от произведённой в ЕС по номеру артикула.

Внешний диаметр трубы, мм	15...22	28...35	42...54
Номинальное давление PN, кг/см²	40	25	
Максимальная температура с уплотнением из EPDM	–30... 120° C		

Способ соединения: радиальное прессование электр

Пресс-фитинги из нержавеющей стали предназначены для соединения системных трубопроводов, произведенных в соответствии с ГОСТ 11068-81, DIN EN 10312:2002 и TV SANHA.

Специальная геометрия фитингов NiroPress позволяет обеспечить быстрое, прочное и герметичное соединение путем прессования допущенным к применению пресс-инструментом. Список допущенных пресс-машин и насадок уточняйте в техническом отделе или у ответственного регионального представителя.

Полимерное кольцо, из этилен-пропилен-диен-каучука с пероксидацией (EPDM) устанавливается непосредственно в пресс-фитинг и служит для достижения окончательной герметизации пресс-соединения.

Функция «Не запрессовано – негерметично».

«Push Et Stay» - предварительный монтаж без использо

Полная совместимость новой пресс-системы NiroPres

Широкий ассортимент с большим диапазоном разме

Многоступенчатый контроль качества на всех этапах

Пресс-фитинги и трубы производятся с применением оригинальных фитингов SANHA.

Многоступенчатый контроль качества на всех этапах

Предоставляется гарантия как на пресс-систему Nirob NiroSan и NiroTherm в рамках одного объекта при ус ООО «ЗАНА РУС».

Расчетный срок службы 50 лет.

Трубопроводная пресс-система из высококачественной нержавеющей стали NiroPress® 304L и 304

Пресс-фитинги NiroPress® 304 изготовлены из аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304 – хорошо зарекомендовавшая себя нержавеющая сталь, с пониженным содержанием углерода и оптимальным сочетанием легирующих компонентов.

AISI	Обозначение	No. EN	C, %	Cr, %	Ni, %	Si, %	S, %	P, %
304 L	X2 CrNi 18-9 X2 CrNi 19-11	1,4307	0,03	17,0...19,0	10,0...12,5	0,8	0,02	0,035

Области применения

Системы отопления (закрытые или открытые), водяное охлаждение, сжатый воздух, а также внутренние противопожарные трубопроводы и системы автоматического пожаротушения. По согласованию допустимо применение в системах ХВС и ГВС с ограниченным содержанием хлоридов (не более 180 мг/л при 20 °C и 15 мг/л при 70 °C). Антикоррозионные свойства стали позволяют применять трубы в помещениях с повышенной влажностью или в стяжке пола.

Системные трубы NiroPress® 304L

из нержавеющей стали AISI 304L изготовленные по немецким стандартам качества в соответствии с требованиями DIN EN 10312 и техническим условиям SANHA®



NiroPress® 304L

Наружный диаметр, мм	Длина трубы 6 м	Длина трубы 3 м
15,0	6910015.3	6915015.3
18,0	6910018.3	6915018.3
22,0	6910022.3	6915022.3
28,0	6910028.3	6915028.3
35,0	6910035.3	6915035.3
42,0	6910042.3	6915042.3
54,0	6910054.3	6915054.3
76,1	6910076.3	6915076.3
88,9	6910089.3	6915089.3
108,0	69100108.3	69150108.3
139,7	69100140.3	69150140.3
168,3	69100168.3	69150168.3

Локализованную продукцию легко отличить от произведённой в ЕС по номеру артикула.

76,1...168,3

16

и техническим инструментом с профилем прессования «М»

зования пресс-инструмента.

ss® с системами SANHA NiroSan и NiroTherm.

ров.

производства на основе опыта производства в Германии.

требований, действующих для производства

производства.

Press®, так и на совместный монтаж систем NiroPress®,

повии надлежащего монтажа в соответствии с инструкцией

Возможно предоставление расширенной проектной гарантии*.

*Условия предоставления расширенной гарантии:

1. Монтажное предприятие должно пройти обучение в компании «ЗАНА РУС».
2. Использование только допущенного к использованию и прошедшего ТО инструмента.
3. Представители Производителя должны иметь возможность проведения контроля монтажных работ в согласованное время.

ЗАНА® – Ваш надёжный партнёр Преимущества сотрудничества с ЗАНА®

За плечами компании «ЗАНА РУС» стоит немецкое семейное предприятие с 60-летним опытом работы. Мы придерживаемся простой и понятной стратегии: каждый фитинг, каждый продукт должен давать клиенту преимущество в надёжности и функциональности по сравнению с конкурентными продуктами без существенного увеличения цены. Именно в этом мы видим свою основную задачу, которую по отзывам наших клиентов нам удаётся успешно решать.

Как узкоспециализированный непосредственно на производстве трубопроводных систем производитель с уникальной в Европе шириной и глубиной производственной программы, мы предлагаем решения с применением всех распространённых видов соединений и для всех областей применения внутри здания. И всё это из одних рук.

Традиционные способы соединения труб соседствуют при этом в нашей программе с самыми последними разработками в этой области.

Поэтому ЗАНА® – это оптимальное решение.

Преимущества для монтажных предприятий:

Удобный и быстрый монтаж. Работа монтажника всегда находится в центре нашего внимания. По этой причине удобный и быстрый монтаж заложен в основу концепции всех систем ЗАНА®.

Широкий ассортимент. Наша производственная программа отличается уникальным разнообразием используемых материалов и соединительных техник с большим выбором типоразмеров.

Проверенное качество. Продукция марок SANHA и ЗАНА® имеет все необходимые и признанные в России и в Европе сертификаты, включая СГР, DVGW, DIN ISO, KIWA, пожарные сертификаты, сертификаты для газа, судостроения и целый ряд других в т.ч. узкоспециализированных национальных и международных сертификатов. По локализованной продукции некоторые сертификаты находятся на стадии получения.

Большой набор дополнительных сервисов. ЗАНА® предлагает своим партнёрам целый ряд дополнительных сервисов: технические консультации и обучения по применению продукции – как в нашем офисе в Москве, так и в офисе клиента или на строительной площадке; помощь в проектировании и планировании монтажных работ; возможность аренды пресс-машин; ТО и легкий ремонт пресс-машин NOVOPRESS; всеобъемлющую гарантию, подкреплённую страхованием ответственности и целый ряд других преимуществ.

